


禁止使用ROHS有害物质

标记	修改内容	制图	变更日期
?	5-15最终核定版本	HBZ	2018-5-15

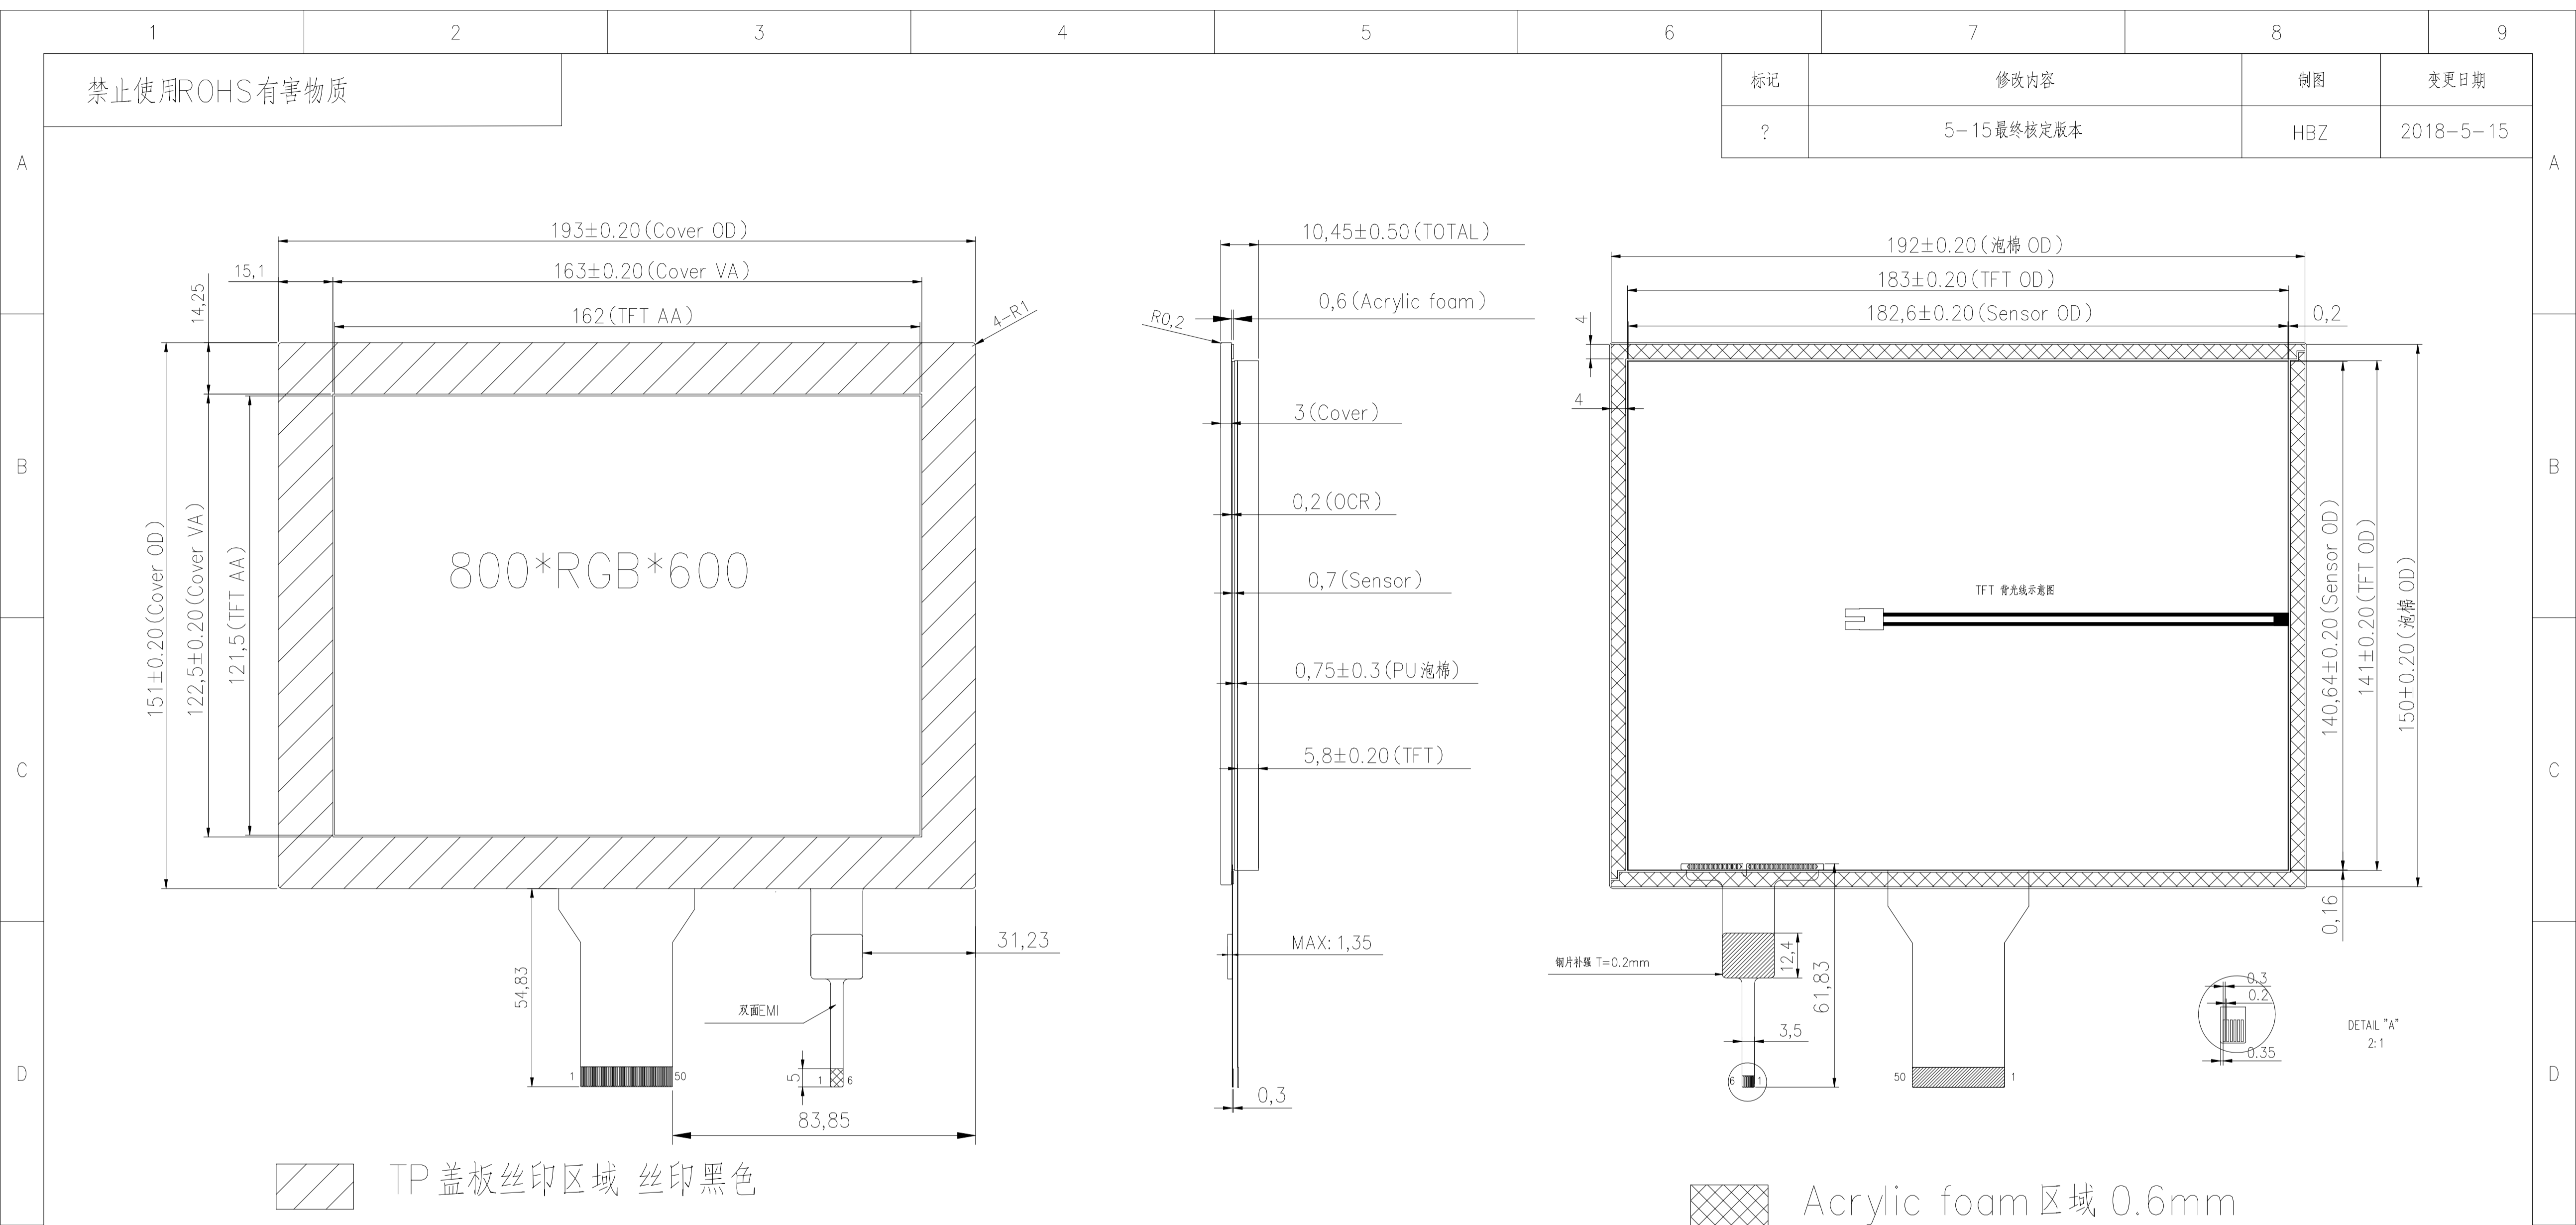

TP 盖板丝印区域 丝印黑色

Acrylic foam 区域 0.6mm

Front view

Side view

Back view

TP	PIN:		
1	INT 3.3V	5	RST 3.3V
2	VDD 3.3V	6	GND
3	SCL 3.3V		
4	SDA 3.3V		

技术参数

1. 接口方式:	I2C	7. 湿度范围:	45~85%RH
2. 产品结构:	G+G+TFT (框贴)	8. 透过率:	≥85%
3. I C 方案:	CYTMA568	9. 表面硬度:	≥6H
4. 显示比例:	132g铜球, 45cm高度, 1次擦球不破	10. 工作环境:	-20℃~+70℃, ≤85%RH
5. 触控点数:	5点	11. 储存环境:	-30℃~+80℃, ≤85%RH
6. 输入电压:	3.3V	12. 未标注尺寸公差按±0.15	

TFT: HX080NA-06A-33B									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NC	NC	NC	NC	GND	VCOM	VCC	MODE	DE	VS
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HS	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	G7
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
G6	G5	G4	G3	G2	G1	G0	R7	R6	R5
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
R4	R3	R2	R1	R0	GND	DCLK	GND	L/R	U/D
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
VGH	VGL	AVDD	RESET	NC	VCOM	DITHB	GND	NC	NC

		杭州宏泉科技有限公司			GraHowlet Technology CO.,Ltd		
产品型号	HX0801804			视图方向		单位	MM
版本号	V1.0	设计	LUO	日期	2018-4-09	版次	A1
客户编号		核准	HBZ	日期	2018-4-09	比例	1:1