
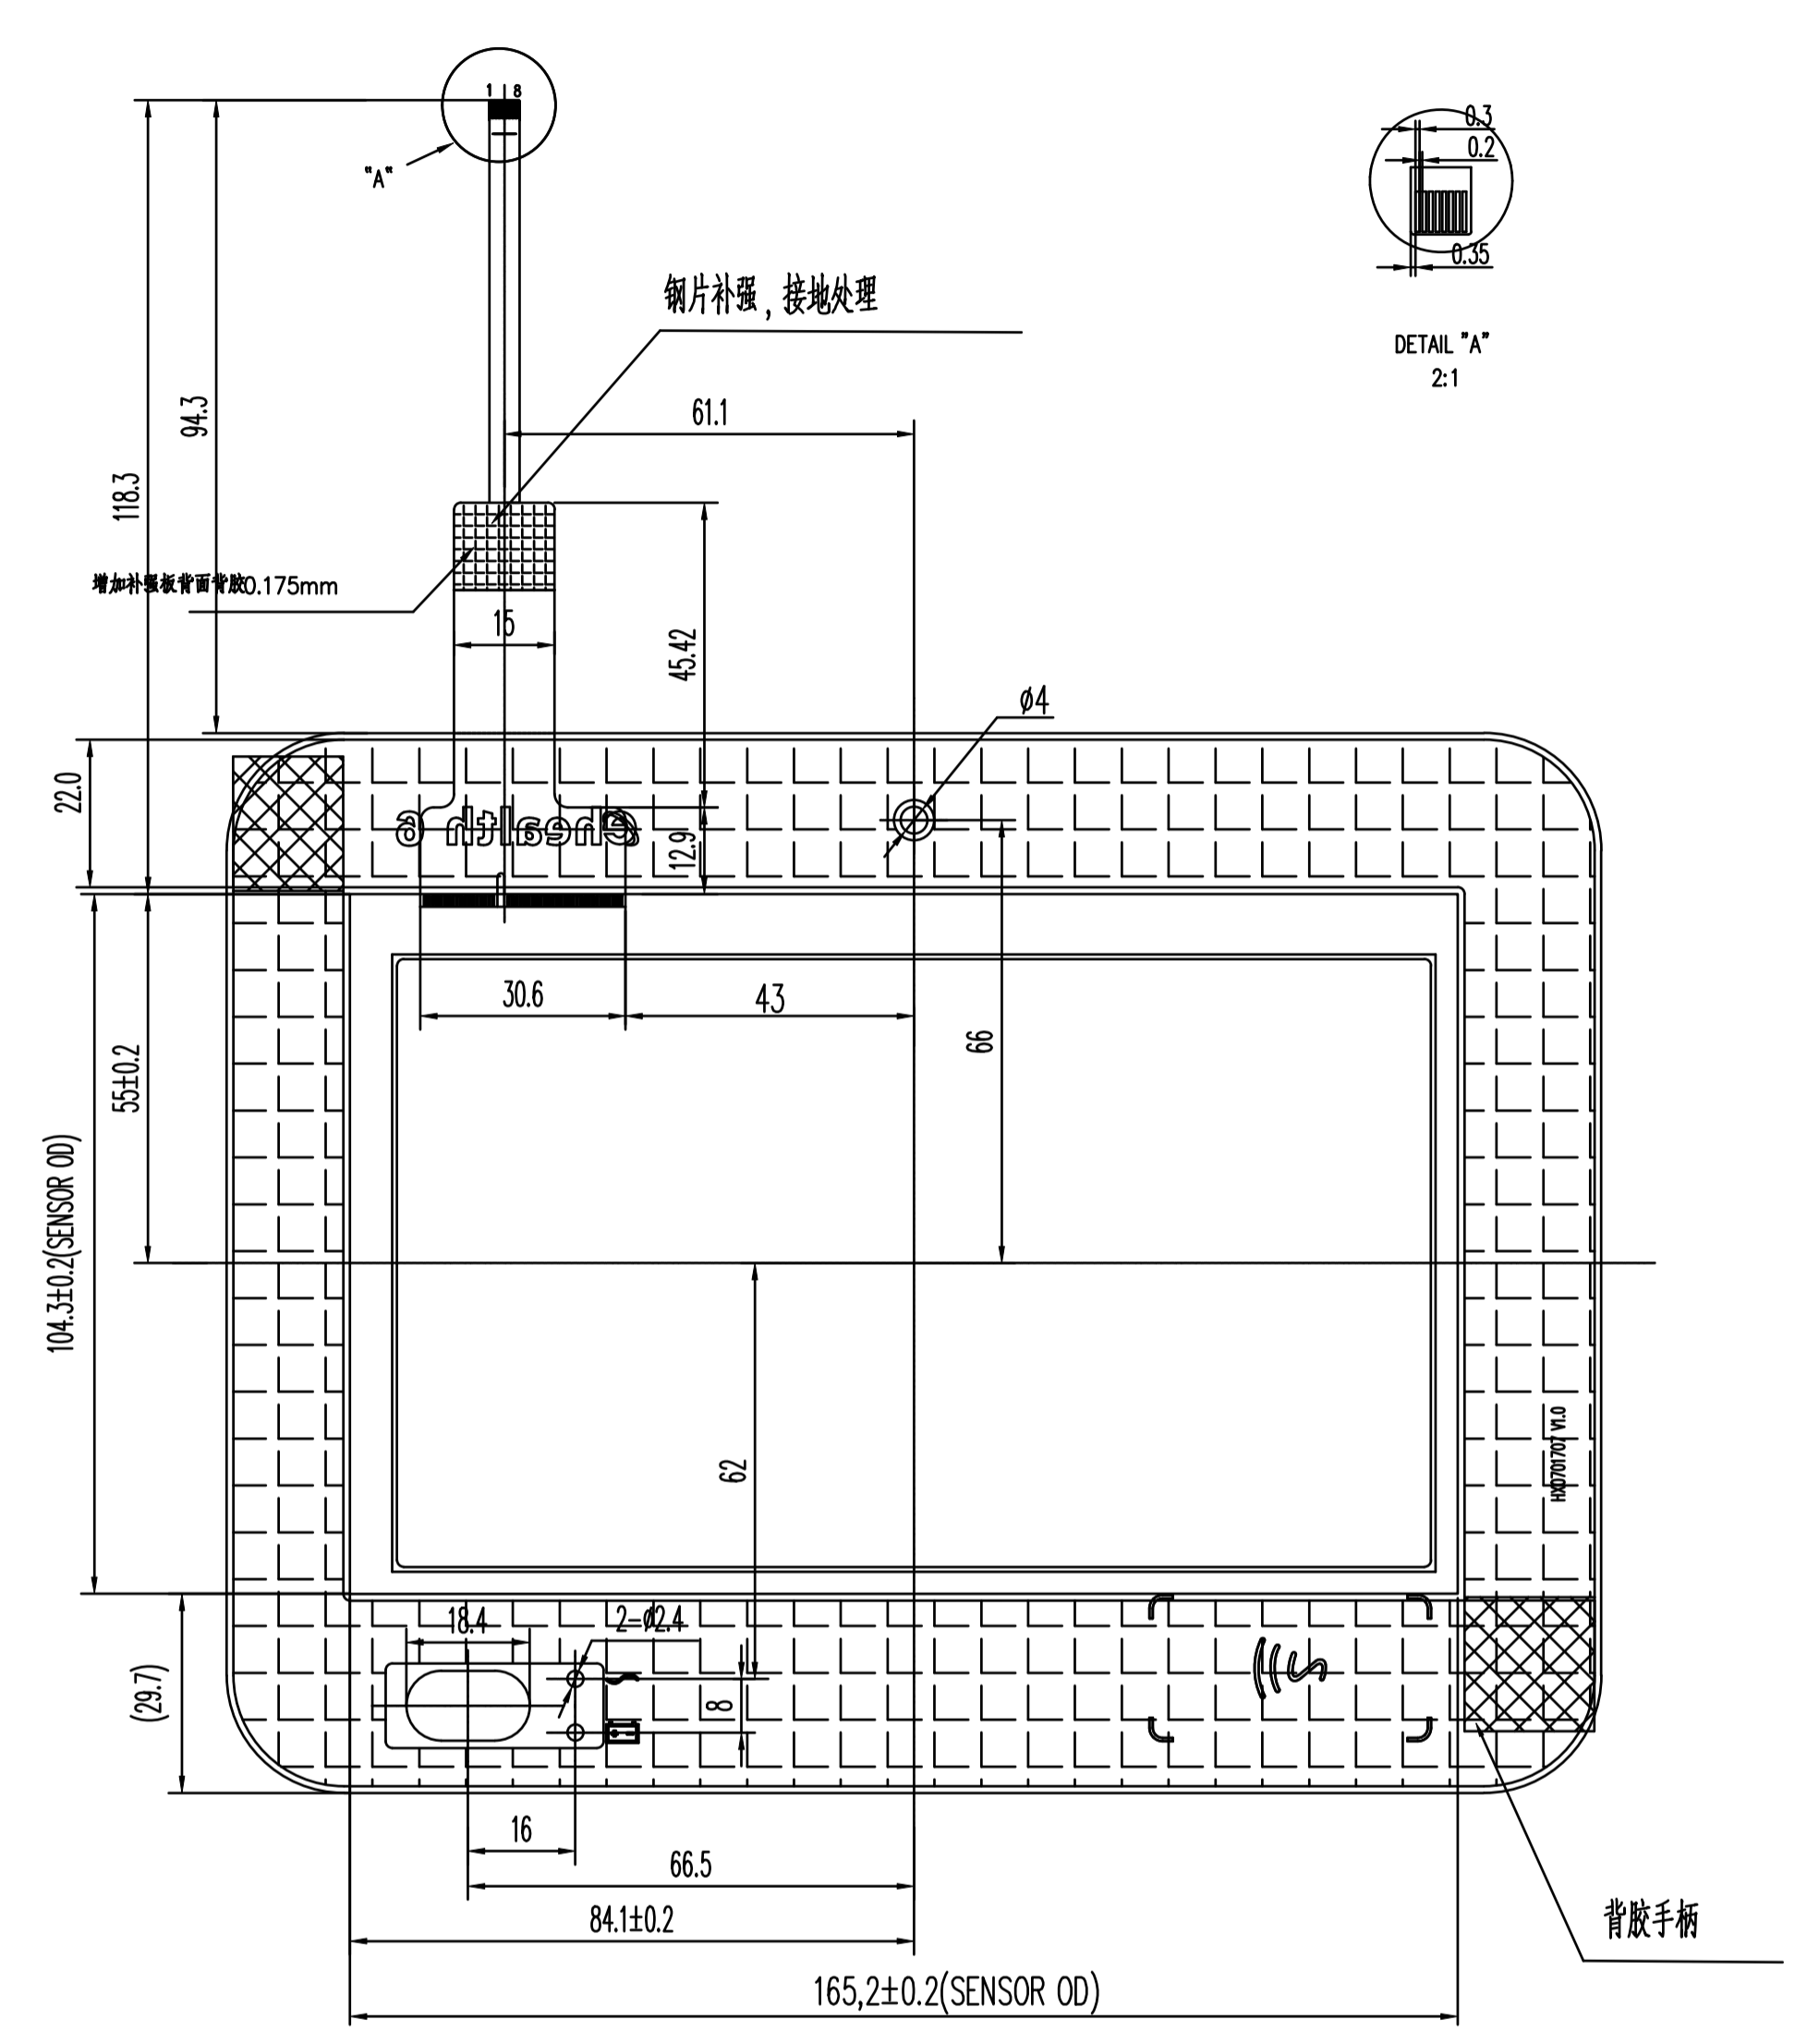


禁止使用ROHS有害物质

标记	修改内容	制图	变更日期
1	取消盖板表面AG处理	LUO	2018-01-05

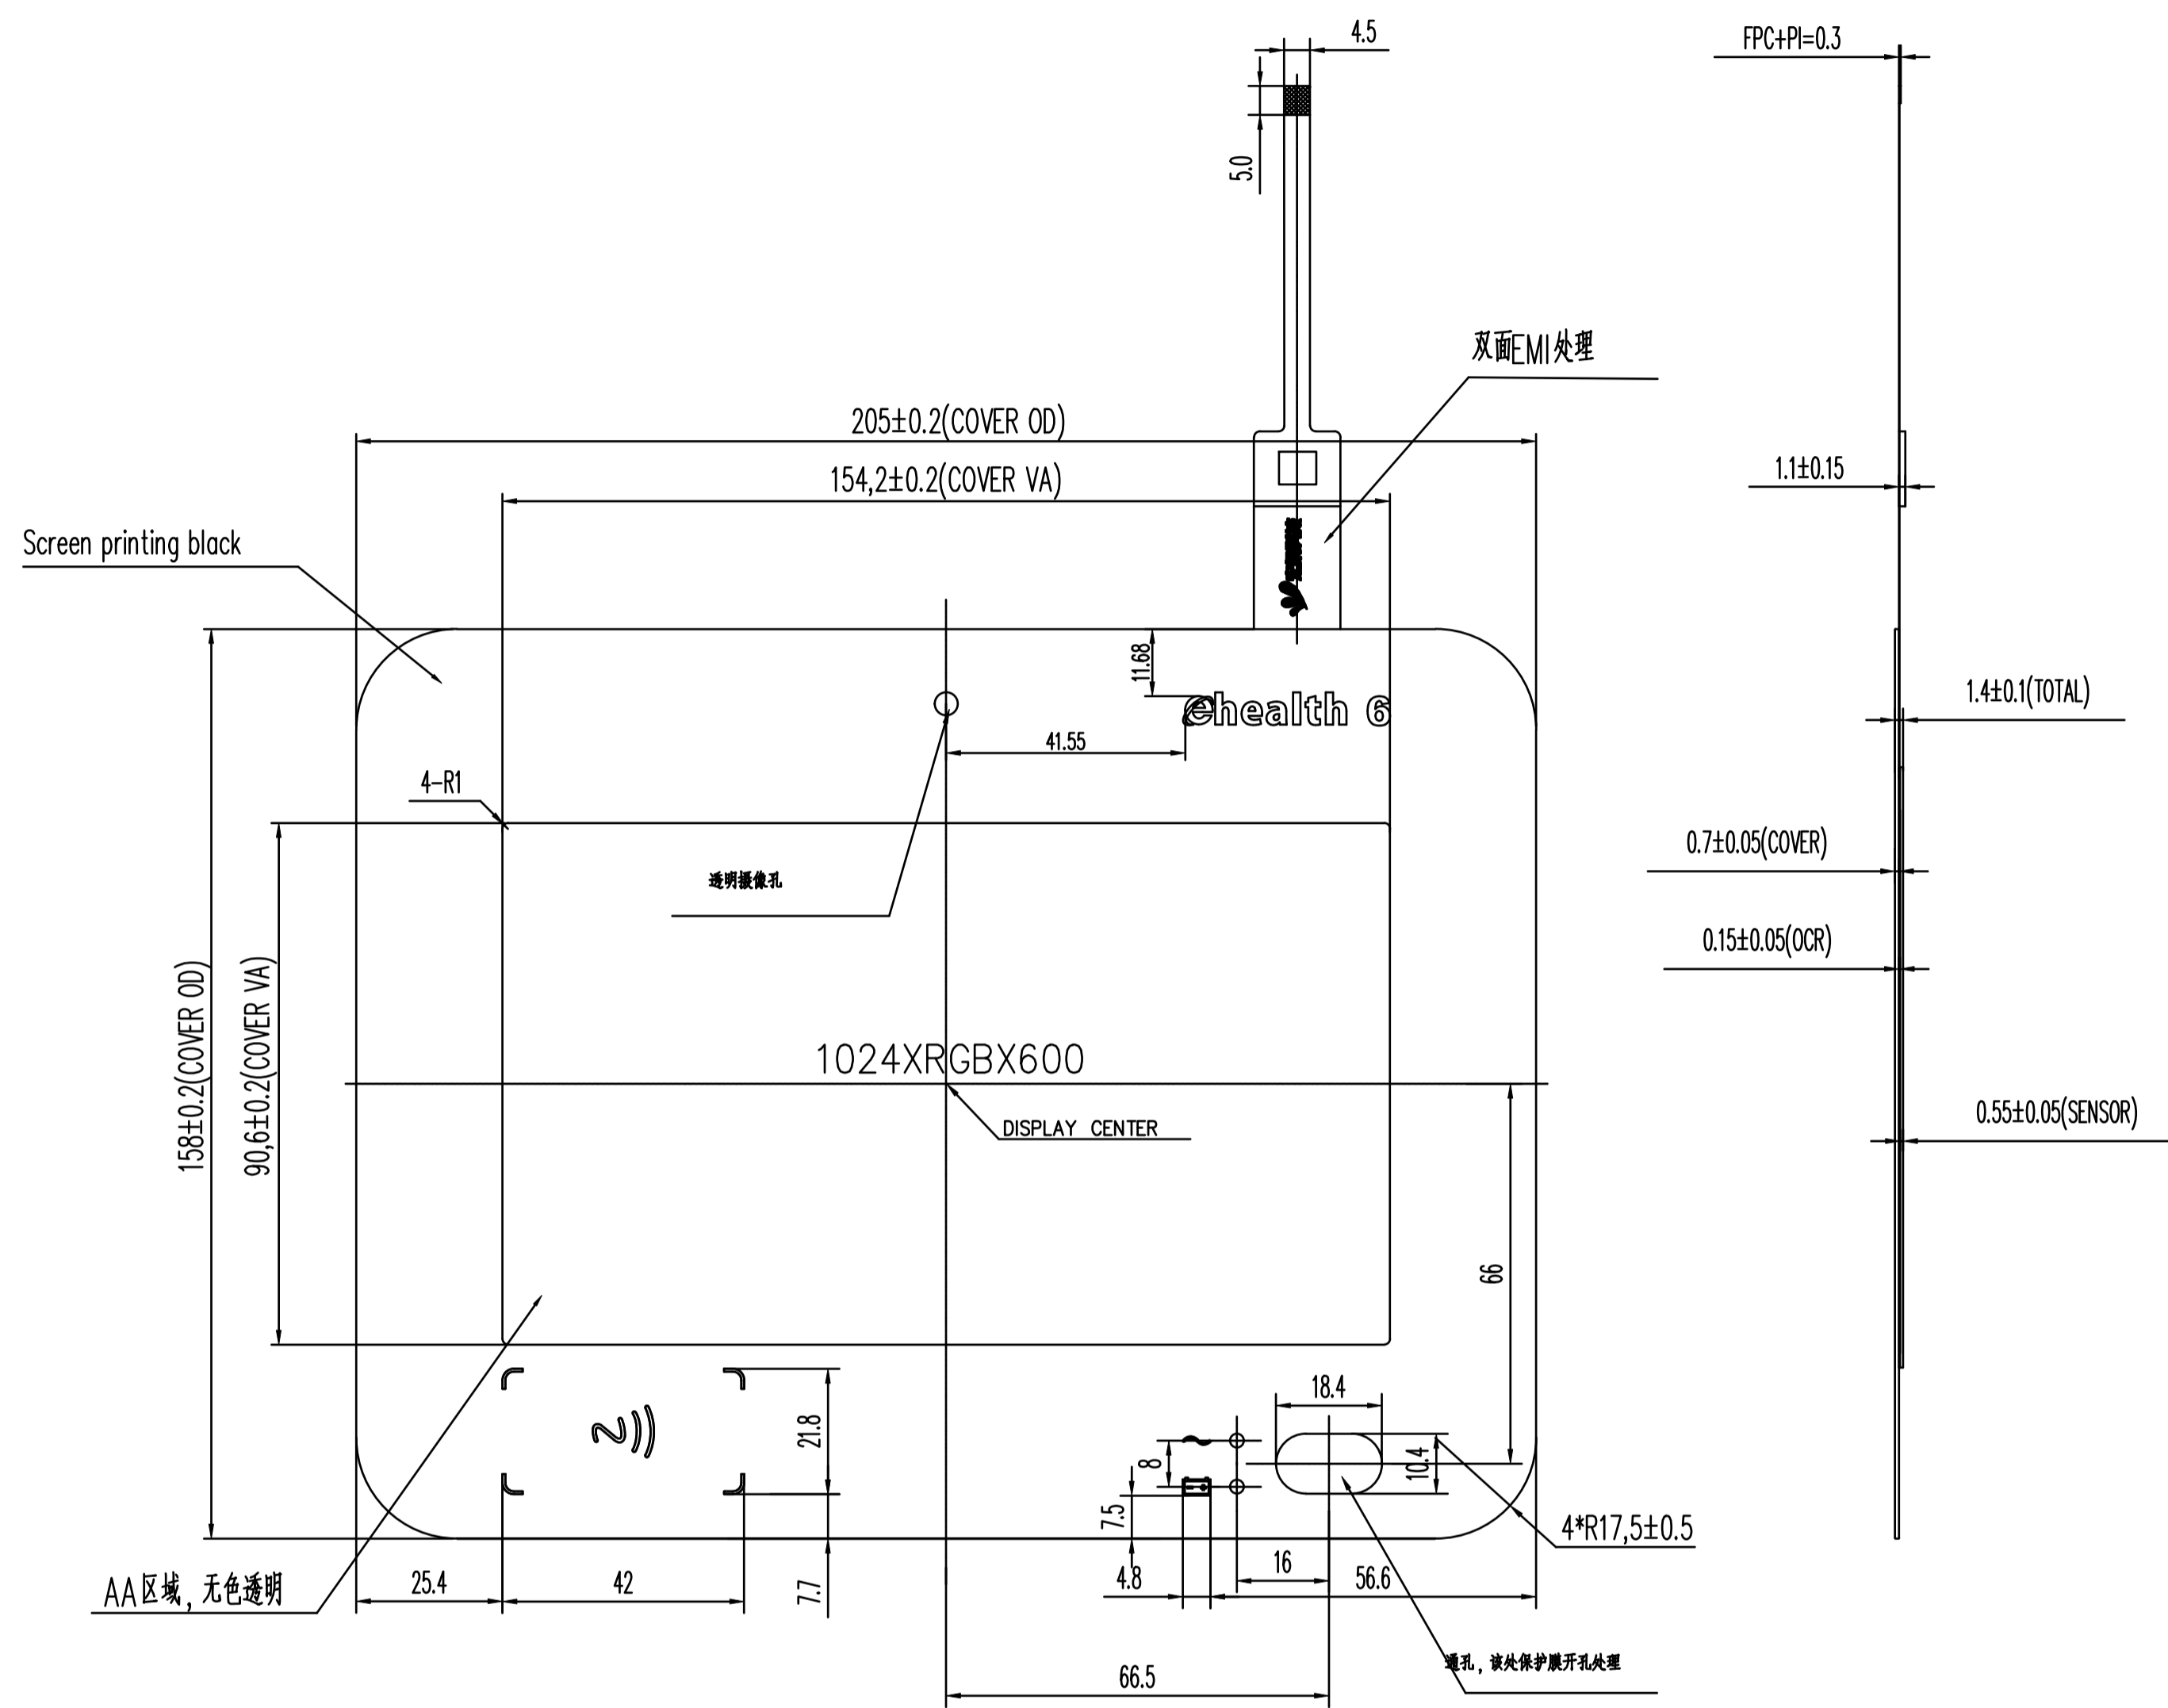

- 1、字符部分绿色区域丝印Pantone Cool Grey 5C、底面丝印黑色；
- 2、 $\phi 4$ 和 $2-\phi 2.4$ 圆孔内为透明部分。

Front view

Side view

Back view

技术参数				TP	PIN:		
1. 接口方式:	I2C	7. 湿度范围:	45~85%RH	1	SDA(1.8V)	7	VCC(1.8V)
2. 产品结构:	G+G	8. 透过率:	>85%	2	SCL(1.8V)	8	NC
3. I C 方案:	CYTMA568	9. 表面硬度:	>6H	3	RST(1.8V)		
4. 钢化强度:	132g钢球, 35cm高度, 1次摩擦不破	10. 工作环境:	-20℃~+70℃, <85%RH	4	INT(1.8V)		
5. 触控点数:	5点	11. 储存环境:	-30℃~+80℃, <85%RH	5	GND		
6. 输入电压:	3.3V&1.8V	12. 未标注尺寸公差按±0.15		6	VCC(3.3V)		

		杭州宏泉科技有限公司				GraHowlet Technology CO.,Ltd	
		产品型号	HX0701707		视图方向		单位
版本号	V6.0	设计	Jeson	日期	2017-9-26	版次	A1
客户编号		核准	HBZ	日期	2017-9-26	比例	1:1